

Le sécurimètre

Mode d'emploi


Le sécurimètre sert à s'assurer que la dimension des ouvertures (en forme de fente) d'un protecteur en fonction de la distance du mouvement dangereux est conforme à la norme **CSA Z432-04**.

Étapes à suivre

- 1 Arrêter la machine
- 2 S'assurer de l'interruption du mouvement dangereux
- 3 Isoler les sources d'énergie
- 4 Introduire le sécurimètre dans les ouvertures du protecteur vers les zones dangereuses de la machine pour vérifier la conformité des ouvertures

Ouvertures trop larges

Danger

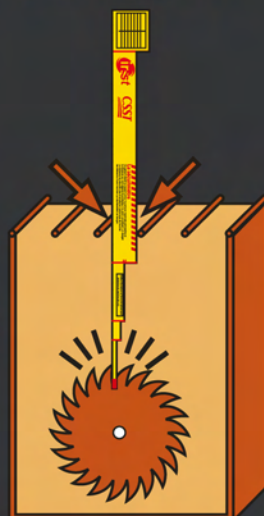

Ouvertures normalisées

Sécurité

